

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-1PE32-5AL0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Общие технические характеристики / General	
Вход / Input		Коэффициент мощности λ	0,95
Число фаз	3 Переменный ток	Угол сдвига cos φ	0,99
Сетевое напряжение	380 ... 480 В ±10 %	КПД η	0,98
Частота сети	47 ... 63 Гц	Уровень звукового давления LpA (1 м)	68 дБ
Номинальный ток (LO)	242,00 А	Мощность потерь	2,84 кВт
Номинальный ток (НО)	218,00 А	Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Выход / Output		Охлаждение	Внутреннее воздушное охлаждение
Число фаз	3 Переменный ток	Расход охлаждающего воздуха	0,153 м³/с
Номинальное напряжение	400 В	Высота места установки	1000 м
Номинальная мощность (LO)	132,00 кВт / 200,00 л.с.	Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Номинальная мощность (НО)	110,00 кВт / 150,00 л.с.	Рабочий режим LO	-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Номинальный ток (LO)	250,00 А	Рабочий режим НО	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Номинальный ток (НО)	205,00 А	Транспортировка	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Выходной ток, макс.	410,00 А	Подшипники	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Частота импульсов	2 кГц	Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Выходная частота при векторном регулировании	0 ... 200 Гц	Рабочий режим, макс.	95 % RH, выпадение росы не допускается
Выходная частота при бл-регулировании	0 ... 550 Гц		95 % RH, condensation not permitted

Допустимая перегрузка / Overload capability

Low Overload (LO)

1,1 × расчетный исходный ток (то есть 110 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с
1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 × rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

High Overload (НО)


1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 2 × расчетный исходный ток (то есть 200 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с
1.5 × output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 × output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

Механические данные / Mechanical data		Соединения / Connections	
Степень защиты Degree of protection	IP20 IP20	Со стороны сети / Line side	
Габариты Size	FSF	Исполнение Version	Резьбовая шпилька M10 M10 bolt
Масса нетто Net weight	65,00 кг	Сечение соединения Conductor cross-section	35,00 ... 120,00 мм²
Ширина Width	305,0 мм	Со стороны двигателя / Motor end	
Высота Height	708,0 мм	Исполнение Version	Резьбовая шпилька M10 M10 bolt
Глубина Depth	357,0 мм	Сечение соединения Conductor cross-section	35,00 ... 120,00 мм²
Потери преобразователя согласно EN 50598-2* / Converter losses to EN 50598-2*		Промежуточный контур (для тормозного резистора) / DC link	

Класс эффективности Efficiency class	IE2
Сравнение с эталонным преобразователем Comparison with the reference converter (90% / 100%)	-0,44 %

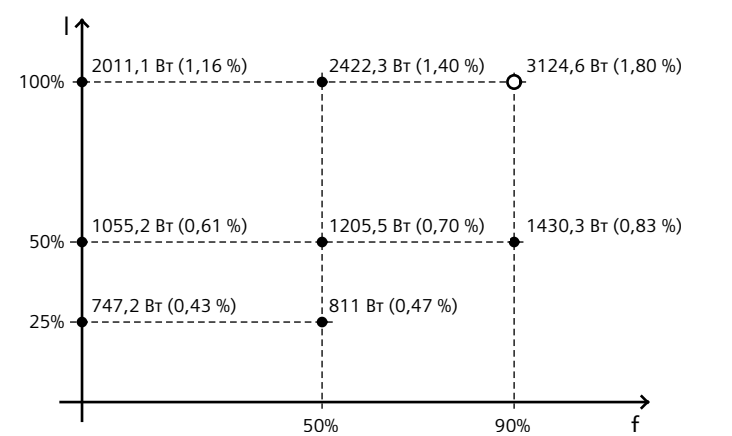


Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту EN50598) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов
The diagram shows the losses for the points (as per standard EN 50598) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency(f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*рассчитанные значения; были увеличены на 10% согласно стандарту
*calculated values; increased by 10% according to the standard

Соединения / Connections	
Со стороны сети / Line side	
Исполнение Version	Резьбовая шпилька M10 M10 bolt
Сечение соединения Conductor cross-section	35,00 ... 120,00 мм²
Со стороны двигателя / Motor end	
Исполнение Version	Резьбовая шпилька M10 M10 bolt
Сечение соединения Conductor cross-section	35,00 ... 120,00 мм²
РЕ-соединение PE connection	Резьбовая шпилька M10 M10 screw studs
Длина кабеля двигателя, макс. / Max. motor cable length	
экранированный Shielded	300 м
Без экранирования Unshielded	450 м
Стандарты/нормы / Standards	
Соответствие стандартам Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47 UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47
Маркировка "CE" CE marking	Директива по низкому напряжению 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC

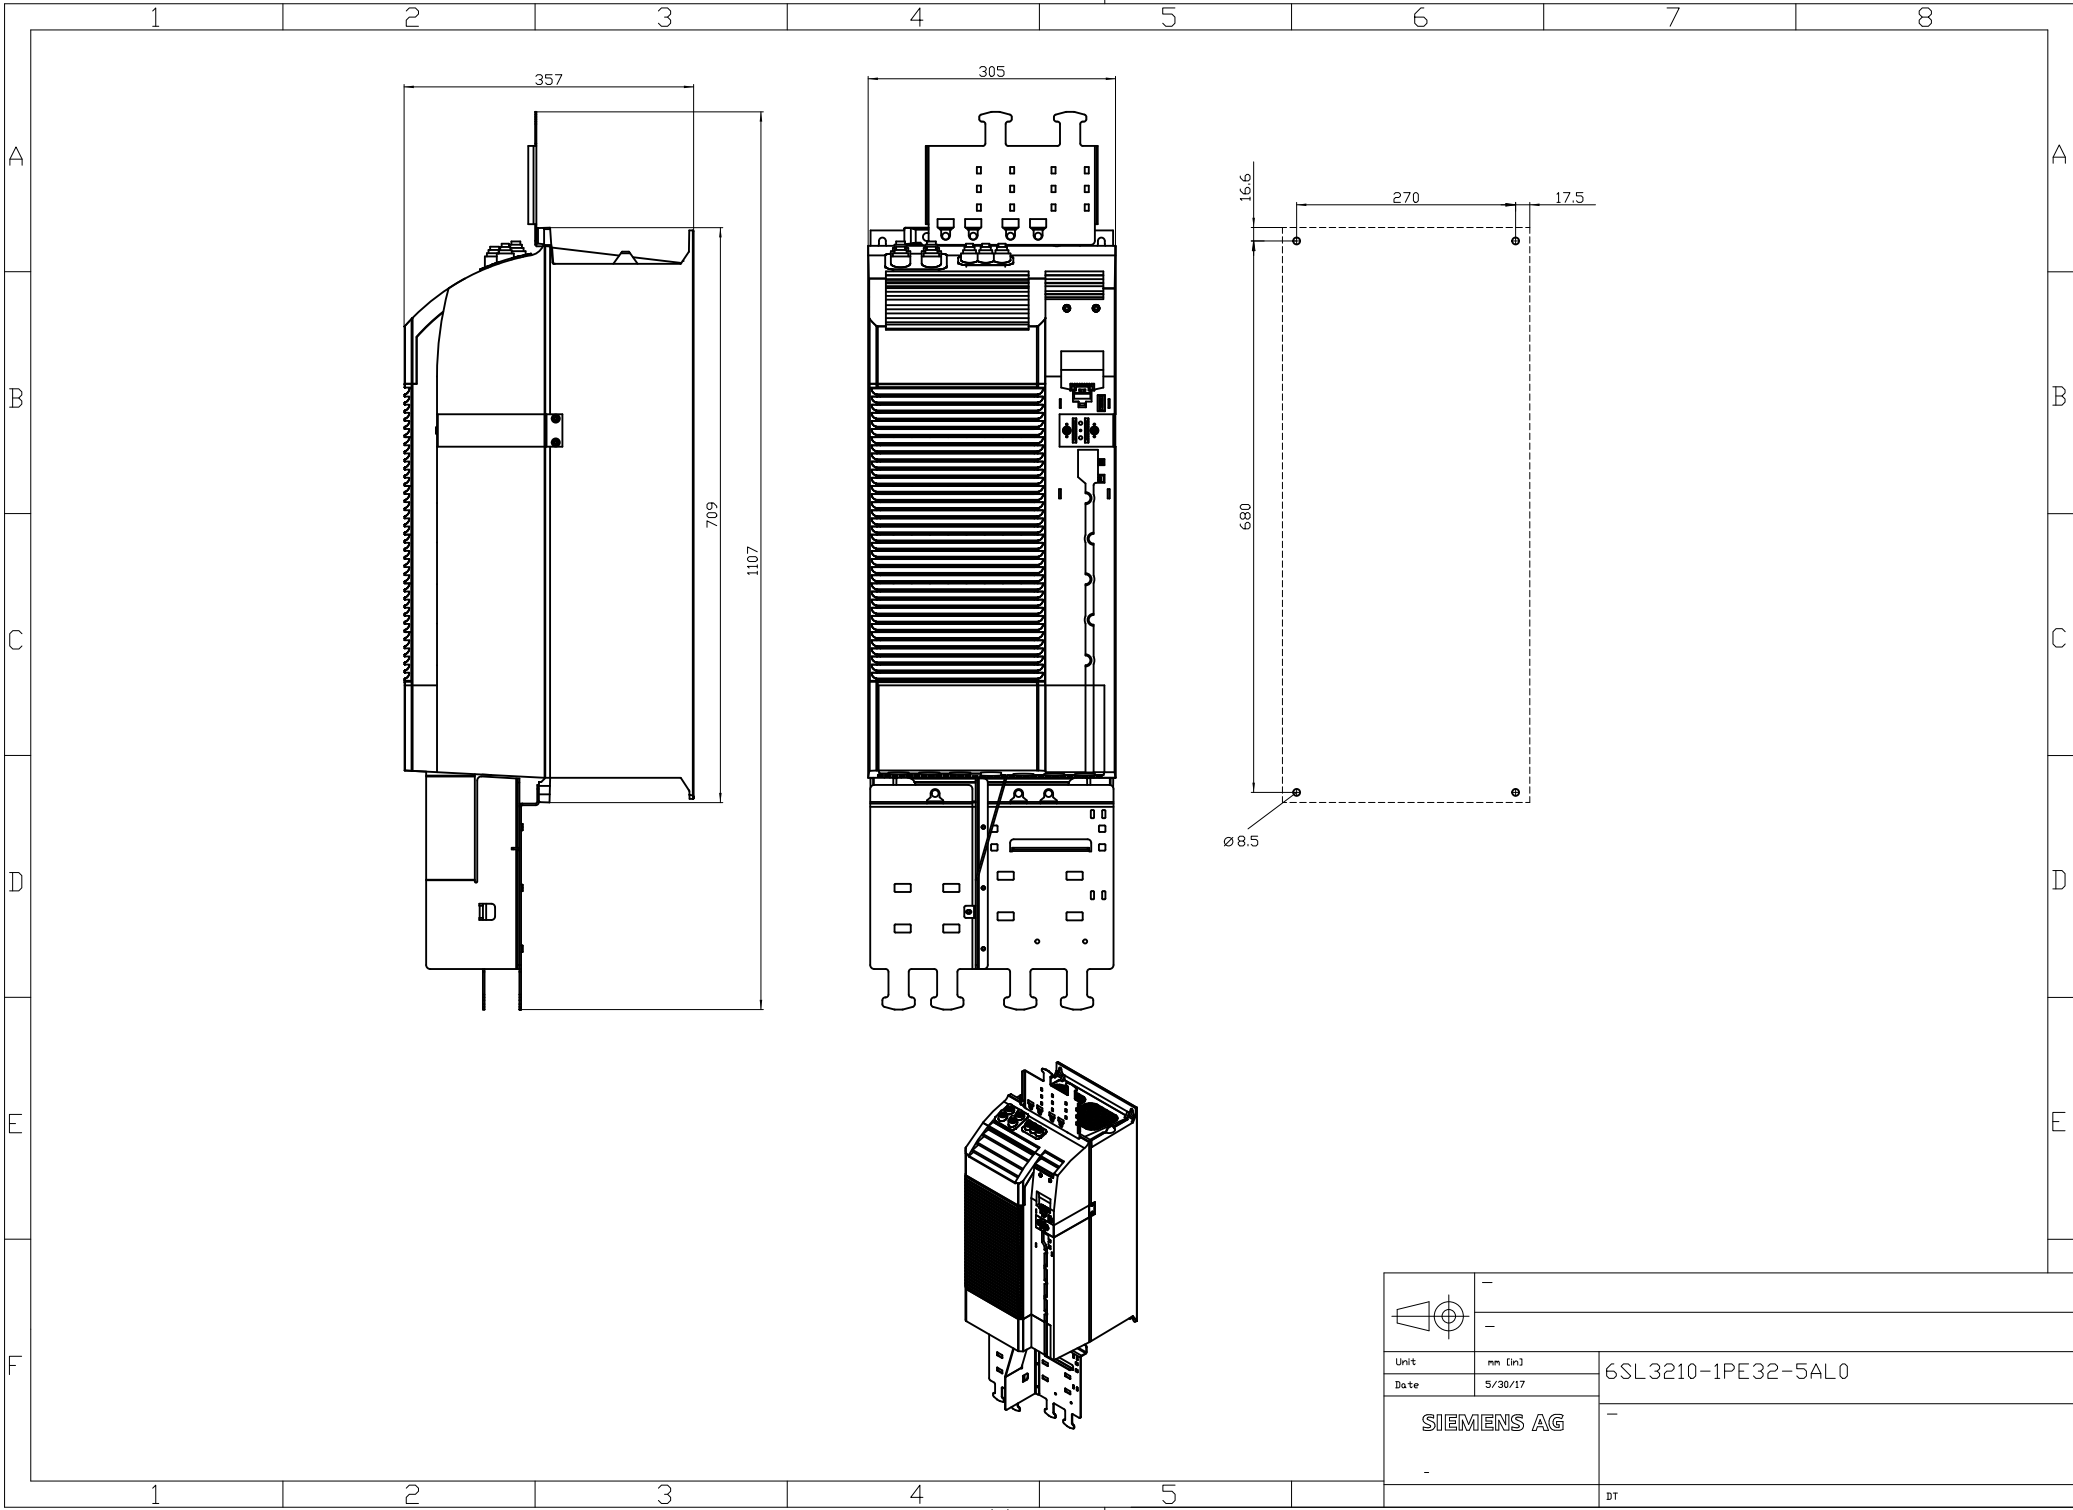

Unit	mm [in]	6SL3210-1PE32-5AL0	
Date	5/30/17		
SIEMENS AG			
		DT	