

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3224-0BE22-2UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data	Общие технические характеристики / General																																				
Вход / Input <table><tr><td>Число фаз Number of phases</td><td>3 Переменный ток</td></tr><tr><td>Сетевое напряжение Line voltage</td><td>380 ... 480 В ±10 %</td></tr><tr><td>Частота сети Line frequency</td><td>47 ... 63 Гц</td></tr><tr><td>Расчётный ток со сглаживающим дросселем Rated current with line reactor</td><td>6,10 А</td></tr><tr><td>Расчётный ток без сглаживающего дросселя Rated current without line reactor</td><td>7,60 А</td></tr></table>	Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В ±10 %	Частота сети Line frequency	47 ... 63 Гц	Расчётный ток со сглаживающим дросселем Rated current with line reactor	6,10 А	Расчётный ток без сглаживающего дросселя Rated current without line reactor	7,60 А	<table><tr><td>Коэффициент мощности λ Power factor λ</td><td>0,85</td></tr><tr><td>Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ</td><td>0,95</td></tr><tr><td>КПД η Efficiency η</td><td>0,97</td></tr><tr><td>Уровень звукового давления LpA (1 м) Sound pressure level (1m)</td><td>50 дБ</td></tr><tr><td>Мощность потерь Power loss</td><td>0,14 кВт</td></tr></table>	Коэффициент мощности λ Power factor λ	0,85	Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ	0,95	КПД η Efficiency η	0,97	Уровень звукового давления LpA (1 м) Sound pressure level (1m)	50 дБ	Мощность потерь Power loss	0,14 кВт																
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток																																				
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В ±10 %																																				
Частота сети Line frequency	47 ... 63 Гц																																				
Расчётный ток со сглаживающим дросселем Rated current with line reactor	6,10 А																																				
Расчётный ток без сглаживающего дросселя Rated current without line reactor	7,60 А																																				
Коэффициент мощности λ Power factor λ	0,85																																				
Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ	0,95																																				
КПД η Efficiency η	0,97																																				
Уровень звукового давления LpA (1 м) Sound pressure level (1m)	50 дБ																																				
Мощность потерь Power loss	0,14 кВт																																				
Выход / Output <table><tr><td>Число фаз Number of phases</td><td>3 Переменный ток</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение Rated voltage</td><td>400 В</td></tr><tr><td>Номинальная мощность (LO) Rated power (LO)</td><td>2,20 кВт / 3,00 л.с.</td></tr><tr><td>Номинальная мощность (НО) Rated power (HO)</td><td>2,20 кВт / 3,00 л.с.</td></tr><tr><td>Номинальный ток (LO) Rated current (LO)</td><td>5,90 А</td></tr><tr><td>Номинальный ток (НО) Rated current (HO)</td><td>5,90 А</td></tr><tr><td>Выходной ток, макс. Max. output current</td><td>11,80 А</td></tr><tr><td>Частота импульсов Pulse frequency</td><td>4 кГц</td></tr><tr><td>Выходная частота при векторном регулировании Output frequency for vector control</td><td>0 ... 200 Гц</td></tr><tr><td>Выходная частота при U/f-регулировании Output frequency for V/f control</td><td>0 ... 550 Гц</td></tr></table>	Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Номинальное напряжение Rated voltage	400 В	Номинальная мощность (LO) Rated power (LO)	2,20 кВт / 3,00 л.с.	Номинальная мощность (НО) Rated power (HO)	2,20 кВт / 3,00 л.с.	Номинальный ток (LO) Rated current (LO)	5,90 А	Номинальный ток (НО) Rated current (HO)	5,90 А	Выходной ток, макс. Max. output current	11,80 А	Частота импульсов Pulse frequency	4 кГц	Выходная частота при векторном регулировании Output frequency for vector control	0 ... 200 Гц	Выходная частота при U/f-регулировании Output frequency for V/f control	0 ... 550 Гц	Условия окружающей среды / Ambient conditions <table><tr><td>Охлаждение Cooling</td><td>Внутреннее воздушное охлаждение Internal air cooling</td></tr><tr><td>Расход охлаждающего воздуха Cooling air requirement</td><td>0,024 м³/с</td></tr><tr><td>Высота места установки Installation altitude</td><td>1000 м</td></tr></table> Температура окружающей среды / Ambient temperature <table><tr><td>Рабочий режим LO Operation LO</td><td>0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)</td></tr><tr><td>Рабочий режим НО Operation HO</td><td>0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)</td></tr><tr><td>Транспортировка Transport</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr><tr><td>Подшипники Storage</td><td>-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)</td></tr></table> Относительная влажность воздуха / Relative humidity <table><tr><td>Рабочий режим, макс. Max. operation</td><td>95 % RH, выпадение росы не допускается 95 % RH, condensation not permitted</td></tr></table>	Охлаждение Cooling	Внутреннее воздушное охлаждение Internal air cooling	Расход охлаждающего воздуха Cooling air requirement	0,024 м³/с	Высота места установки Installation altitude	1000 м	Рабочий режим LO Operation LO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)	Рабочий режим НО Operation HO	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)	Транспортировка Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Подшипники Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)	Рабочий режим, макс. Max. operation	95 % RH, выпадение росы не допускается 95 % RH, condensation not permitted
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток																																				
Номинальное напряжение Rated voltage	400 В																																				
Номинальная мощность (LO) Rated power (LO)	2,20 кВт / 3,00 л.с.																																				
Номинальная мощность (НО) Rated power (HO)	2,20 кВт / 3,00 л.с.																																				
Номинальный ток (LO) Rated current (LO)	5,90 А																																				
Номинальный ток (НО) Rated current (HO)	5,90 А																																				
Выходной ток, макс. Max. output current	11,80 А																																				
Частота импульсов Pulse frequency	4 кГц																																				
Выходная частота при векторном регулировании Output frequency for vector control	0 ... 200 Гц																																				
Выходная частота при U/f-регулировании Output frequency for V/f control	0 ... 550 Гц																																				
Охлаждение Cooling	Внутреннее воздушное охлаждение Internal air cooling																																				
Расход охлаждающего воздуха Cooling air requirement	0,024 м³/с																																				
Высота места установки Installation altitude	1000 м																																				
Рабочий режим LO Operation LO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)																																				
Рабочий режим НО Operation HO	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)																																				
Транспортировка Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																																				
Подшипники Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)																																				
Рабочий режим, макс. Max. operation	95 % RH, выпадение росы не допускается 95 % RH, condensation not permitted																																				

Допустимая перегрузка / Overload capability

Low Overload (LO)

1,1 × расчетный исходный ток (то есть 110 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с
1.1 x rated output current (i.e. 110 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 1.5 x rated output current (i.e. 150 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

High Overload (HO)

1,5 × расчетный исходный ток (то есть 150 % перегрузки) в течение 57 с при времени цикла 300 с 2 × расчетный исходный ток (то есть 200 % перегрузки) в течение 3 с при времени цикла 300 с
1.5 x output current rating (i.e., 150 % overload) for 57 s with a cycle time of 300 s 2 x output current rating (i.e., 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3224-0BE22-2UA0



Иллюстрация аналогичная / Figure similar


Механические данные / Mechanical data		Соединения / Connections	
Степень защиты <i>Degree of protection</i>	IP20 <i>IP20</i>	Со стороны сети / <i>Line side</i>	
Габариты <i>Size</i>	FSB	Исполнение <i>Version</i>	Винтовая клемма <i>screw-type terminal</i>
Масса нетто <i>Net weight</i>	4,00 кг	Сечение соединения <i>Conductor cross-section</i>	1,00 ... 6,00 мм²
Ширина <i>Width</i>	153,0 мм	Со стороны двигателя / <i>Motor end</i>	
Высота <i>Height</i>	270,0 мм	Исполнение <i>Version</i>	Винтовые клеммы <i>Screw-type terminals</i>
Глубина <i>Depth</i>	165,0 мм	Сечение соединения <i>Conductor cross-section</i>	1,00 ... 6,00 мм²
		Промежуточный контур (для тормозного резистора) / <i>DC link</i>	
		Исполнение <i>Version</i>	Винтовые клеммы <i>Screw-type terminals</i>
		Сечение соединения <i>Conductor cross-section</i>	1,00 ... 6,00 мм²
		РЕ-соединение <i>PE connection</i>	На корпусе винтом M5 <i>On housing with M5 screw</i>
		Длина кабеля двигателя, макс. / <i>Max. motor cable length</i>	
		Экранированный <i>Shielded</i>	50 м
		Без экранирования <i>Unshielded</i>	100 м
Стандарты/нормы / Standards			
Соответствие стандартам <i>Compliance with standards</i>		UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47 <i>UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), SEMI F47</i>	
Маркировка "CE" <i>CE marking</i>		Директива по низкому напряжению 2006/95/EG <i>Low-voltage directive 2006/95/EC</i>	

Copyright© Siemens AG 2005
Cod-drawing do not make any
manual changes

The reproduction or use of this document or its
contents is not permitted without express written authority.
Diffenders will be liable for damages. All rights, including rights
created by patent grant or registration of a utility model or design,
are reserved.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwer-
tung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht
ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere fuer
den Fall der Patenterteilung oder GK-Entragung.

Confie a tire de secret d'entreprise. Tous droits reserves.
Confido como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos
Comunicado como segredo empresarial. Reservados todos os direitos

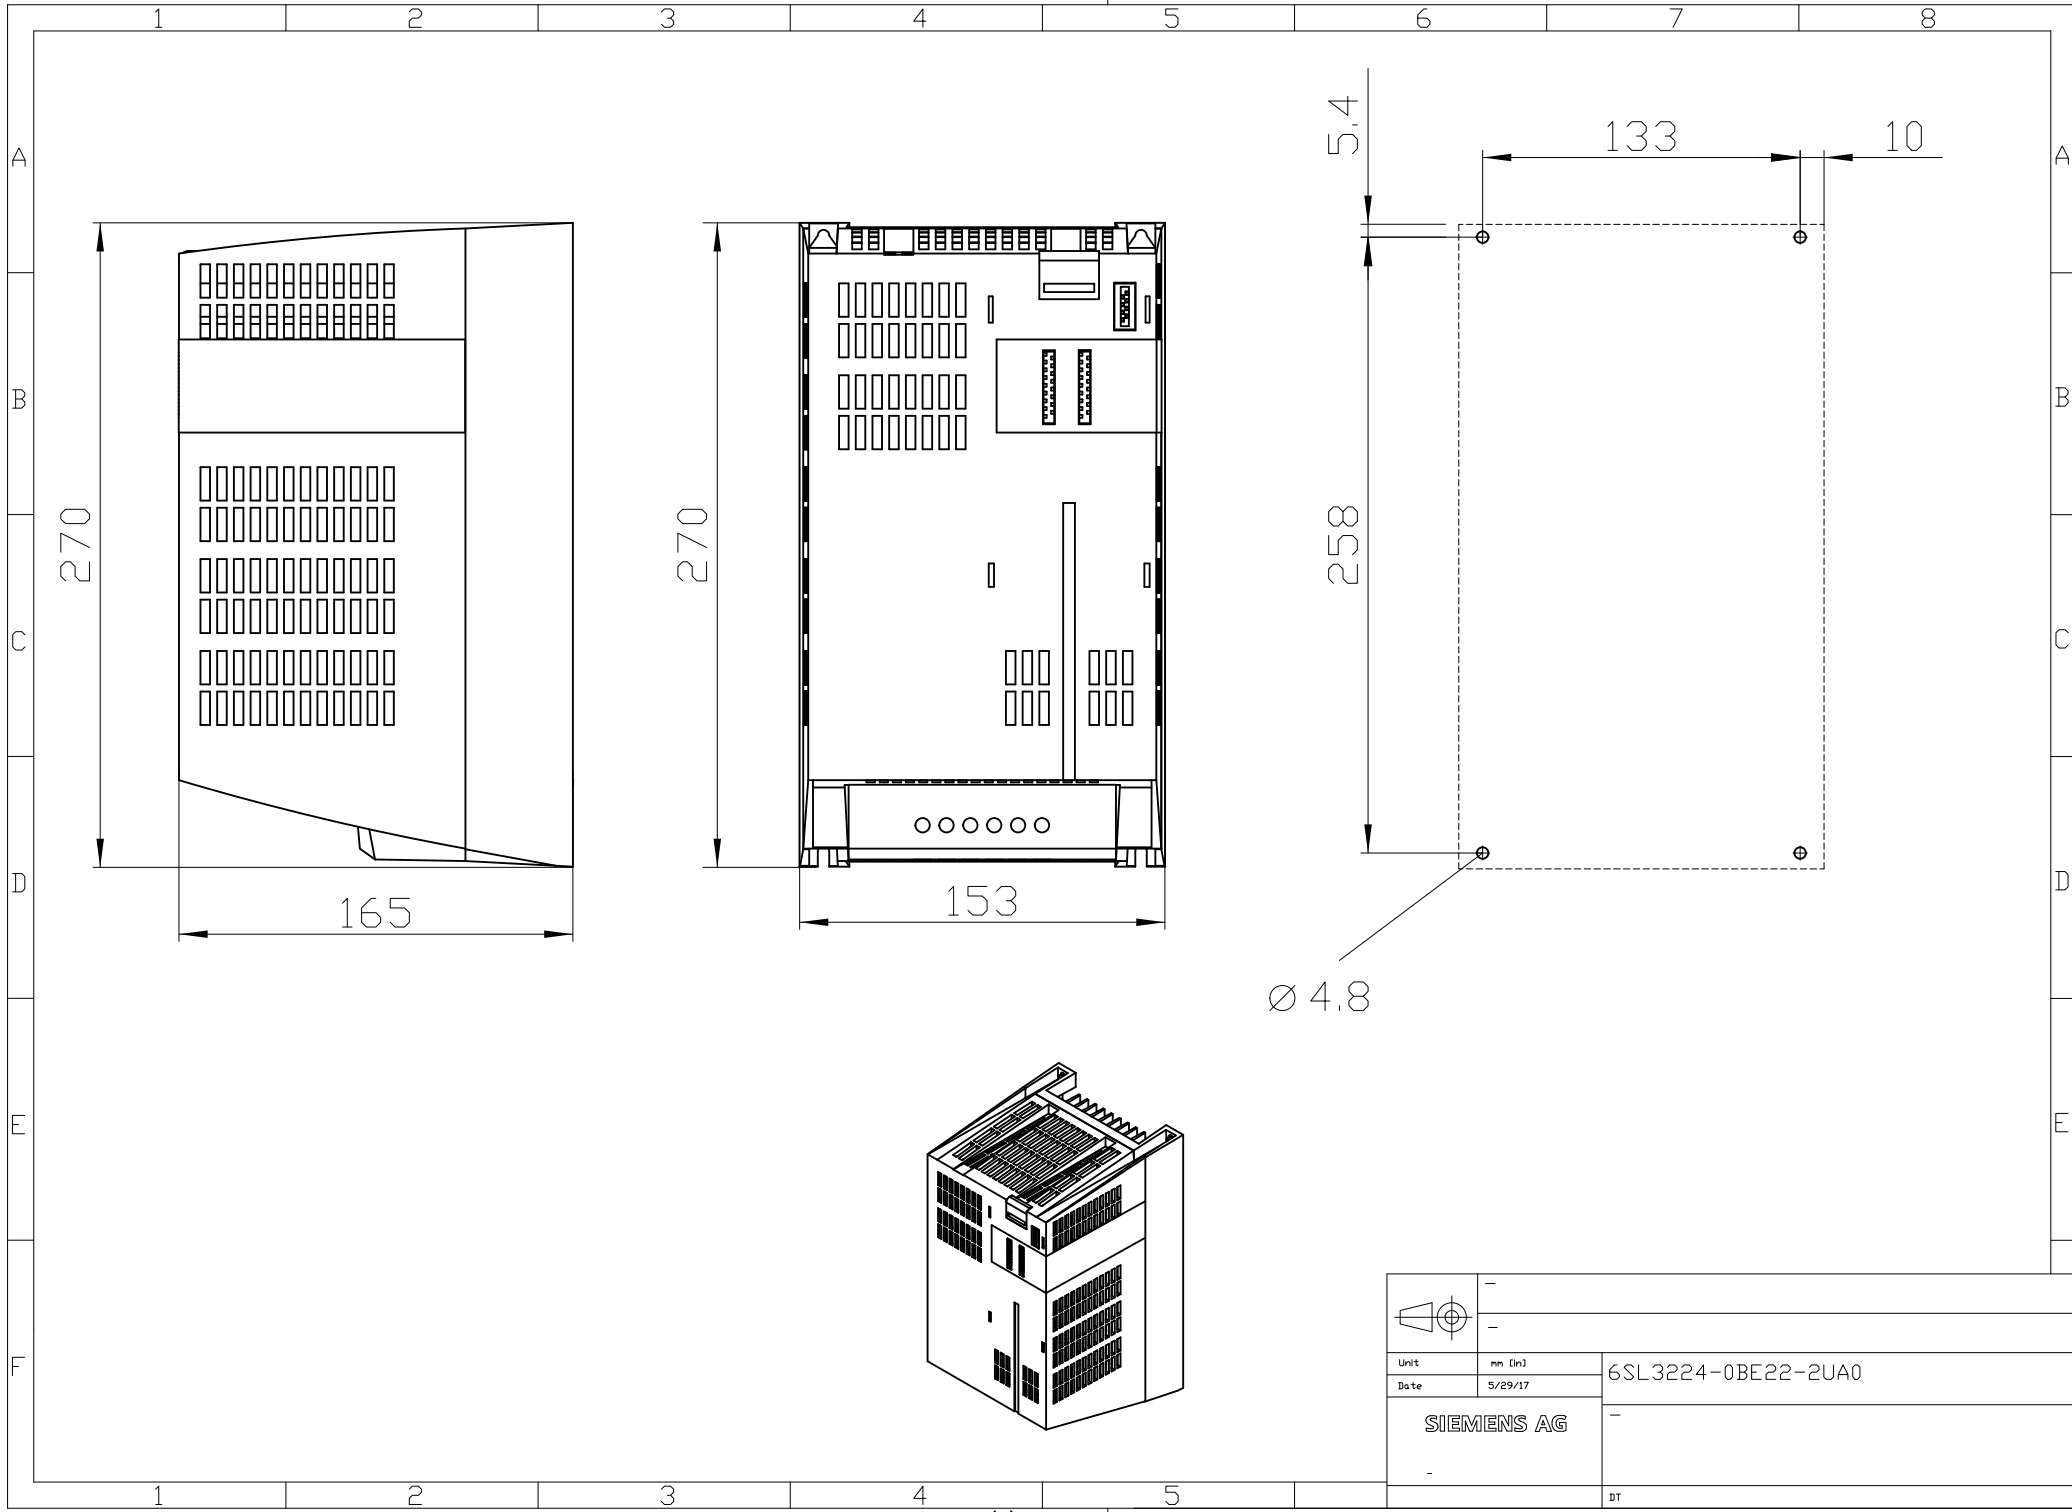

		-
Unit		mm [in]
Date		5/29/17
SIEMENS AG		-
-		DT